

# 外標封套

壹、標案名稱：新北市農會華山大樓6F之1及7F乙梯廳裝修工程

編	號
---	---

截止投標時間：111年3月11日中午12時前

(上欄編號由招標機關填寫)

220

## 新北市板橋區縣民大道一段291號(產業部)收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本標封內應放置：報價單、半年內無退票紀錄證明、最近一期營業稅納稅繳款收據證明。
- 三、本標封應予密封後並加蓋騎縫章。
- 四、本標封應於截止投標(收件)期限前寄達，如逾時寄達，則視為無效標。


廠商名稱：

負責人：


統一編號：

地址：

電話：



# 新北市農會投標須知



壹、招標名稱：新北市農會華山大樓 6F 之 1 及 7F 乙梯廳裝修工程

貳、工程內容：需求規格及數量詳報價單明細表及平面圖：

參、規格說明及注意事項：

- 一、防火門(F60A)、矽酸鈣板隔間牆、輕鋼架天花板等需有防火時效1小時並開立證明，材質符合主管機關要求，另防火漆為耐燃二級油性開出廠證明。報價單各種材料規格及其作法，上述工程項目廠商必須達到機關要求標準。
- 二、防火門門扇飾材(鋼板押花、木貼、美耐板等)及五金門鎖等應提供防火證明認證目錄予本會做選擇確認再訂製。
- 三、廠商應有充分之能力了解本工程，如有任何疑問時應提出解決辦法。否則必須依按預定計畫與時序確實施工。廠商應對其完成之工作負完全之責任，如施工時發生材質不實之情形，對工程品質應負完全之責任。
- 四、實地勘察：廠商報價前必須親自到工程地點，詳細勘查確實瞭解後，再提出報價。
- 五、工程報價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險等費用；如未載明而為工程慣例上所應有或不可缺少者，廠商不得要求追加費用。
- 六、工程數量：標單內所列之項目及數量，承商在投標前應自行實地勘察，按照平面圖圖說位置規定，詳細核對及估算。

七、本工程施工作業，廠商應與承租戶協商，配合施作時間(為減少及降低影響，需施作臨時通道)以及遵守華山大樓有關施工管理之規定。

八、於本會場所安裝施工過程，人員安全及意外防範廠商應負全責。

九、工程施工前，輕隔間牆面、防火門等位置須詳細核對大樓竣工圖，位置確認無誤後再施作，另廠商對於現場之各項設施均須妥為保護。

十、工程施工前、中、後，應拍照留存，以供驗收依據參考。

十一、工程進行期間，應隨時保持現場之整潔，全部工程完成後，應將施工範圍內清理完整，與工程有關並應恢復原狀，一切殘料垃圾等雜物應清除。

十二、工程完成後，廠商須完成細部清潔。

肆、報價廠商資格：


一、檢具票據交換機構截止投標日前半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。


二、最近一期營業稅納稅繳款書收據證明。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅繳款書收據證明代之。

伍、各廠商依本會所提供之空白報價單提送報價(含稅)。

陸、決標方式：報價最低者，優先辦理議價。

柒、履約期限：111年4月15日前。

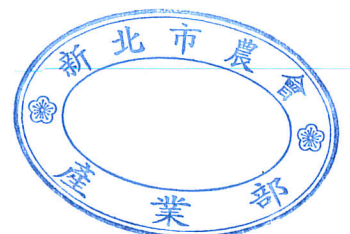


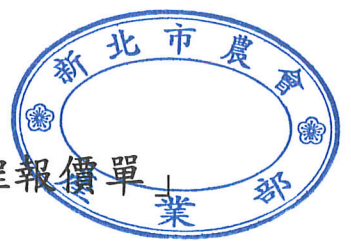

「新北市農會華山大樓6F之1及7F乙梯廳裝修工程報價單

工程地點：台北市中正區北平東路30號6F之1及7F 報價日期：111 年 月 日

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
1-1	拆除工程(6F之1乙梯廳)					
1	乙梯廳右側防火門外木作牆面拆除	1	式			露出防火門
2	室內走道木作天花板及地面地毯拆除	1	式			
3	廢料清運	1	式			
1-2	隔間工程					
4	防火隔間牆(兩面9mm矽酸鈣板+骨材+防火棉)	40	m2			隔間到樓層頂版(開防火時效1小時證明)
5	室內走道輕鋼架天花板	4	坪			開防火時效1小時證明
6	拆除造成損傷木作及輕鋼架天花板修繕	1	式			
7	隔間牆批土油漆	22	坪			刷虹牌水性水泥漆一底兩度
8	逃生走道牆面油漆復原	1	式			刷虹牌水性水泥漆一底兩度
1-3	防火門工程					
9	訂製雙扇雙開180度防火門(門面飾材另選)	1	組			230*215廠商需現場丈量尺寸開防火時效1小時證明(F60A)
10	訂製90度防火門	1	樘			90*215廠商需現場丈量尺寸開防火時效1小時證明(F60A)
11	防火門安裝工資	2	式			
1-4	水電工程					
12	緊急逃生告示牌及插座電源	1	式			
13	線路拆除整修	1	式			
14	輕鋼架燈具	2	組			
1-5	其他					
15	乙梯廳木作牆面刷防火漆	25	m2			耐燃二級油性透明防火漆開立出廠證明



16	施工中保護工程(含臨時隔間通道)	1	式			
17	完工清潔	1	式			
	6F之1金額小計					
2-1	拆除工程(7F乙梯廳)					
1	乙梯廳公司門面玻璃造型牆面拆除	1	式			
2	室內木作天花板拆除	1	式			
3	內部裝飾植草牆拆除	1	式			
4	走道地板拆除	1	式			
5	廢料清運	1	式			
2-2	隔間工程					
6	防火隔間牆(兩面9mm矽酸鈣板+骨材+防火棉)	40	m2			隔間到樓層頂版(開防火時效1小時證明)
7	逃生走道輕鋼架天花板	4	坪			開防火時效1小時證明
8	拆除造成損傷木作及輕鋼架天花板修繕	1	式			
9	隔間牆批土油漆	22	坪			刷虹牌水性水泥漆一底兩度
10	逃生走道牆面油漆復原	1	式			刷虹牌水性水泥漆一底兩度
2-3	防火門工程					
11	訂製180度防火門	1	樘			140*215廠商需現場丈量尺寸 開防火時效1小時證明(F60A)
12	訂製90度防火門	1	樘			90*215廠商需現場丈量尺寸 開防火時效1小時證明(F60A)
13	防火門安裝工資	2	式			
2-4	水電工程					
14	緊急逃生告示牌及插座電源	1	式			
15	線路拆除整修	1	式			
16	輕鋼架燈具	2	組			
2-5	其他					
17	訂製雙扇雙開180度不鏽鋼亮面門斗及門框中間夾8mm強化玻璃內外雙面貼1.5mm厚不鏽鋼亮面銅板	1	組			230*215廠商需現場丈量尺寸 (含門把及門鎖)

18	施工中保護工程(含 臨時隔間通道)	1	式			
19	完工清潔	1	式			
	7F金額小計					
	6F之1及7F合 計 ( 新台幣 ) :					
	營業稅 ( 新台幣 ) :					
	總 計 ( 新台幣 ) :					

投標廠商請蓋統一發票專用章：

