

報價外封套

工程名稱：新北市農會三重大樓 12F-B3F 公共區域梯廳輕鋼架
天花板及燈具更新工程

編號	
廠商代號	

截止報價時間：112年7月17日 中午17時前

(上欄編號由招標機關填寫)

220

新北市板橋區縣民大道一段291號(產業部)收

- 一、應確實填寫下列相關資料。
- 二、本報價外封套內應放置：證件封及報價單、半年內無退票紀錄證明、最近一期營業稅納稅完稅證明資料影本。
- 三、本報價外封套貼於自備信封正面，應予密封後並加蓋騎縫章。
- 四、本報價外封套應於截止投標(收件)期限前寄達，如逾時寄達，則視為無效標。


廠商名稱：

負責人：


統一編號：

地址：

電話：



新北市農會報價須知




壹、工程名稱：新北市農會三重大樓 12F~B3F 公共區域梯廳輕鋼架天花板及燈具更新工程

貳、工程內容：需求規格及數量詳報價單項目明細表。

參、規格說明及注意事項：

- 一、1F為半明架其餘樓層為明架輕鋼架天花板等需有耐燃一級並具防火時效廠商需開立出廠證明，材質符合主管機關要求標準，另明架輕鋼架天花板吊筋應使用鍍鋅鋼線，吊筋縱橫向間距不超過120公分。
- 二、梯廳消防偵煙感知器(符合消防認證)，全數更新後，消防受信總機需經測試，功能動作連線需正常運作，攝影機鏡頭拆卸裝回後，影像運轉功能需運作正常。
- 三、廠商應有充分之能力了解本工程，如有任何疑問時應提出解決辦法，並應對其完成之工作負完全之責任，如施工時發生材質不實之情形，對工程品質應負完全之責任。
- 四、實地勘察：廠商報價前必須親自到工程地點，詳細勘查估算確實瞭解後，再提出報價。
- 五、工程報價應包括所有人工、材料、工具、運輸、保險等費用；如未載明而為工程慣例上所應有或不可缺少者，廠商不得以數量不足或漏項等事由，要求追加費用。
- 六、工程數量：標單內所列之項目及數量(僅供參考)，承商在投標前




應自行實地勘察，詳細核對及估算，再提出報價。

- 七、本工程施工作業，廠商應與各承租戶協商，配合施作時間(為減少及降低影響，)並遵守三重大樓有關施工管理之規定。
- 八、大樓天花板拆卸安裝及施工過程，人員安全、意外防範廠商應負全責，於施工前、中、後，應拍照留存，以提供為驗收參考依據。
- 九、工程進行期間，應隨時保持現場之整潔，每日工程完成後，應將施工範圍內清理乾淨，與工程有關並應恢復原狀，施工所產生之一切殘料垃圾等雜物應清除運離大樓，全部樓層施工完成後需完成細部清潔後，廠商再向本會申請辦理驗收。
- 十、參加報價之廠商應詳閱招標文件其報價資料依規定裝妥並密封，於截止收件前以郵遞寄達本會，逾期所投標件無效。

肆、報價廠商資格：

- 一、檢具票據交換機構截止投標日上半年內所出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。
 - 二、最近一期營業稅納稅完稅證明資料影本，廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅完稅證明代之。
- 伍、各廠商依本會所提供之空白報價單提送報價(含稅)。
- 陸、決標方式：報價最低者，優先辦理議價。
- 柒、工程保固期限 1 年。
- 捌、履約期限：112 年 9 月 30 日前。

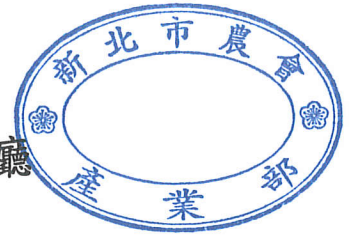


新北市農會三重大樓RF~B3F公共區域梯廳 輕鋼架天花板及燈具更新工程報價單


工程地點：新北市三重區重新路4段12號

報價日期：112 年 月 日

項次	項 目	數量	單位	單價	本項總價	備註
一	梯廳弱電工程					
1	梯廳消防偵煙式感知器拆除及安裝	16	層			RF~B3F
2	梯廳消防偵煙式感知器更新	118	顆			RF~B3F (旭成牌光電式消防認證)
3	梯廳攝影機拆除及安裝	16	層			RF~B3F
二	1F梯廳礦纖天花板更新	1	層			半明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板.燈具拆除	68	m2			
2	礦纖天花板更新	68	m2			
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	15	盞			
4	億光燈具安裝(含線材)	15	盞			
5	當樓層空調出風口及迴風網	1	式			
三	1F夾層礦纖天花板更新	1	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板.燈具拆除	12	m2			
2	礦纖天花板更新	12	m2			
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	2	盞			
4	億光燈具安裝(含線材)	2	盞			
四	2F. 5F. 6F. 7F. 8F礦纖天花板更新	5	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板
1	礦纖天花板.燈具拆除	325	m2			65m2/層*5
2	礦纖天花板更新	325	m2			65m2/層*5




3	億光LED T-BAR-4管日光燈	50	盞			10盞/層*5
4	億光燈具安裝(含線材)	50	盞			10盞/層*5
5	各樓層空調出風口及迴風網更新	1	式			
五	3F. 4F礦纖天花板更新	2	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板. 燈具拆除	64	m2			32m2/層*2
2	礦纖天花板更新	64	m2			32m2/層*2
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	8	盞			4盞/層*2
4	億光燈具安裝(含線材)	8	盞			4盞/層*2
5	各樓層空調出風口及迴風網更新	1	式			
六	9F. 10F. 11F礦纖天花板更新	3	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板. 燈具拆除	129	m2			43m2/層*3
2	礦纖天花板更新	129	m2			43m2/層*3
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	21	盞			7盞/層*3
4	億光燈具安裝(含線材)	21	盞			7盞/層*3
5	各樓層空調出風口及迴風網更新	1	式			
七	12F礦纖天花板更新	1	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板. 燈具拆除	58	m2			
2	礦纖天花板更新	58	m2			
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	7	盞			
4	億光燈具安裝(含線材)	7	盞			
5	各樓層空調出風口及迴風網更新	1	式			
八	RF礦纖天花板更新	1	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級



1	礦纖天花板. 燈具拆除	55	m ²			
2	礦纖天花板更新	55	m ²			
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	7	盞			
4	億光燈具安裝(含線材)	7	盞			
九	B1F. B2F. B3F礦纖天花板更新	3	層			明架輕鋼架(含骨架更新) 龍牌12MM厚礦纖板 防火時效耐燃一級
1	礦纖天花板. 燈具拆除	198	m ²			66m ² /層*3
2	礦纖天花板更新	198	m ²			66m ² /層*3
3	億光LED T-BAR-4管日光燈	30	盞			10盞/層*3
4	億光燈具安裝(含線材)	30	盞			10盞/層*3
5	各樓層空調出風口及迴風網更新	1	式			
十	其他工程					
1	拆除廢棄物清運	4	車			
2	梯廳地坪施工中保護	15	層			
3	各樓層施工完成清潔	15	層			
4	工程管理費	1	式			
	RF~B3F(一~十項)合計(新台幣)					
	營業稅5%(新台幣)					
	總計(新台幣)					

投標廠商請蓋統一發票專用章：



圖面修正
REVISIONS
項次/日期/內容
NO. DATE REMARKS

工程名稱
新北市農會
三重大樓

圖面名稱
公共區域平面配置

工程地址
新北市三重區重新路四段12號

繪圖
DRAWN BY
設計
DESIGNED BY
校核
CHECKED BY
核准
APPROVED BY
日期
DATE
比例
SCALE
業務號
JOB NO.
圖號
DRAWING NO.

圖號
A-01
張號

